




## 071 644 03 902 | Edelstahl

hi.vertical 2.0  
Bodeneinbauleuchte  
LED | 28 W 3000 K

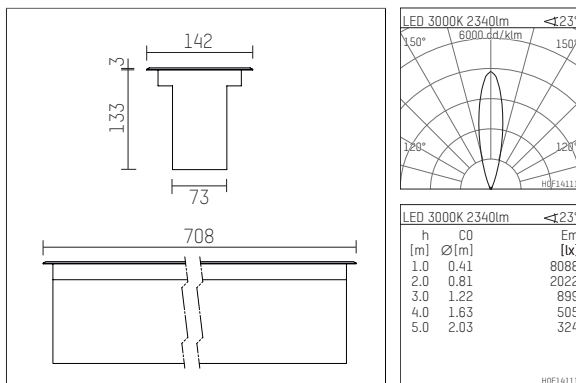

- Bodeneinbauleuchte hi.vertical 2.0
- für den Einbau in separatem Erdeinbaugeschäse
- mit LED 2650 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >90
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 2
- Leuchtenlichtstrom: 2340 lm
- Systemleistung: 28 W
- Lichtausbeute: 83,6 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch, 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung, H07RN-F 3x1,5 mm², Länge: 1000 mm
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Abschlussrahmen aus Edelstahl
- Länge: 708 mm, Breite: 142 mm
- Einbautiefe: 133 mm
- belastbar bis 1000 kg, 3000 kg mit separatem Einbaugeschäse oder Betoneingießgehäse
- Optiken ± 15° schwenkbar, im Betrieb von außen einstellbar
- Gewicht: 8,5 kg
- Schutzart: IP68
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Made in Germany
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Prüfzeichen: CE, gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Edelstahl
- 071 644 03 902

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

071 644 03 902

**Zubehör****Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Vergießmuffe zum Anschluß an Erdkabel	LxBxH: 150 x 75 x 50	071 213 00 000	01
Verbindungs- muffe IP68 für Bodeneinbauleuchten	ØxL: 26,5 x 116	071 212 00 000	02
Betoneingießgehäuse, aus Edelstahl für Bodeneinbauleuchten hi.vertical 2.0	LxBxH: 750 x 116 x 184	071 692 00 000	03
Erdeinbaugeschä- use für Bodeneinbauleuchten hi.vertical 2.0	LxBxH: 754 x 174 x 173	071 697 00 000	03

