



## 02S5030KWDE916 | silber

02S

Scheinwerfer

LED | 30 W 5700 K

LED

DALI



IP65



IK08

CE

5Y

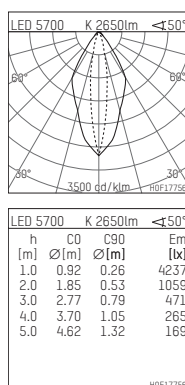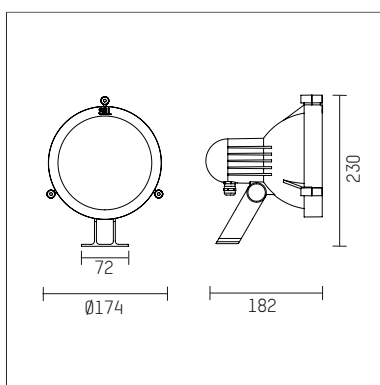

- Scheinwerfer 02S
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- mit Montagebügel, in zwei Achsen schwenkbar
- mit LED 4400 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI 80
- L90 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2650 lm
- Systemleistung: 30 W
- Lichtausbeute: 88,3 lm/W
- oval flood horizontal
- $15^\circ \times 50^\circ$
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Netzanschluss: Anschlussleitung 4-polig 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 500 mm
- Mit Rundsteckverbindung RST1615 für Leitungen mit Durchmesser 7,1-13mm und Querschnitt 0,25-2,5mm<sup>2</sup>.
- Anschluss erfolgt installationsfreundlich außerhalb des Leuchtengehäuses
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 180 mm, Breite: 174 mm, Höhe: 230 mm
- schwenkbar  $-80^\circ/+40^\circ$
- Windangriffsfläche: 0,06 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 2,1 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 02S5030KWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

02S5030KWDE916  
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ                                                                           | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Außenblende 45°<br>Länge 165mm<br>für Scheinwerfer 02S und 14S                |                   | 814S04000916  | 01       |
| Vorsatzblende<br>Länge 71mm<br>für Scheinwerfer 02S und 14S                   |                   | 814S05000916  | 02       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 2000mm  |                   | 802M0021721   | 03       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 4000mm  |                   | 802M0022721   | 03       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 6000mm  |                   | 802M0023721   | 03       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 8000mm  |                   | 802M0024721   | 03       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 10000mm |                   | 802M0025721   | 03       |
| Anschlussleitung, mit Systemsteckverbindung (Buchse RST16i5)<br>4x1,5 12000mm |                   | 802M0026721   | 03       |

