



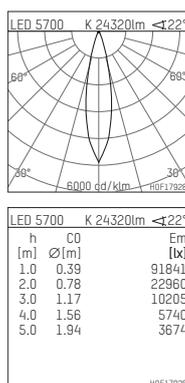

## 14L2250KWDE916 | silber

14L  
Scheinwerfer  
LED | 250 W 5700 K

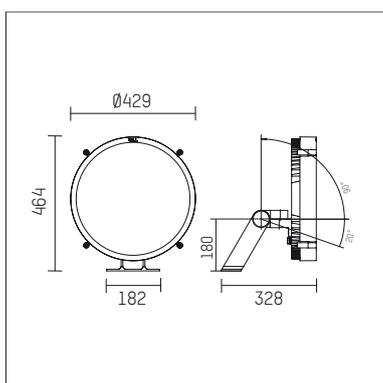

- Scheinwerfer 14L
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 33250 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 24320 lm
- Systemleistung: 250 W
- Lichtausbeute: 97,3 lm/W
- medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DALI)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DALI
- Anschluss sekundärseitig:
- mit Anschlussleitung 500mm und Rundsteckverbinder 4-polig (Typ: RST16i5 für 48V und DALI (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 328 mm, Breite: 429 mm, Höhe: 464 mm
- Windangriffsfläche: 0,15 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 9,823 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14L2250KWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14L2250KWDE916

**Zubehör****Erforderliches Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für Scheinwerfer 14L für den Außeneinsatz geeignet	LxBxH: 251 x 90 x 44	814L25000	01
Schwenkbügel für Scheinwerfer 14L		814L0010H916	02
Standardbügel für Scheinwerfer 14L		814L00100916	03

**Optionales Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Außenblende 45° für Scheinwerfer 14L		814L00545916	01

