




14L5250KWCE916 | silber

14L
Scheinwerfer
LED | 250 W 5700 K

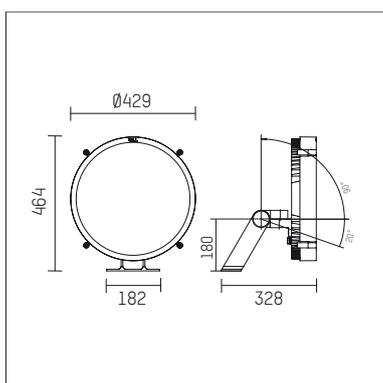

| h | C0 | C90 | Em |
|-----|------|------|-------|
| [m] | Ø[m] | Ø[m] | [lx] |
| 1.0 | 0.69 | 0.26 | 44604 |
| 2.0 | 1.39 | 0.52 | 11151 |
| 3.0 | 2.08 | 0.78 | 4956 |
| 4.0 | 2.77 | 1.04 | 2788 |
| 5.0 | 3.46 | 1.30 | 1784 |

LED 5700 K 23780lm $\triangle 38^\circ$
HOE17940

- Scheinwerfer 14L
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 33220 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 23780 lm
- Systemleistung: 250 W
- Lichtausbeute: 95,1 lm/W
- oval flood horizontal, oval flood
- 15° x 57°
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DMX)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DMX
- Anschluss sekundärseitig:
- mit zwei Anschlussleitungen 500mm und Rundsteckverbinder 2-polig (Typ: RST16i5 für 48V (Wieland), RST16i3 für DMX (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 328 mm, Breite: 429 mm, Höhe: 464 mm
- Windangriffsfläche: 0,15 m²
- Gewicht: 9,823 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse III
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14L5250KWCE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14L5250KWCE916

Zubehör**Erforderliches Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|----------------------|---------------|----------|
| LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für Scheinwerfer 14L für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 251 x 90 x 44 | 814L25000 | 01 |
| Schwenkbügel für Scheinwerfer 14L | | 814L0010H916 | 02 |
| Standardbügel für Scheinwerfer 14L | | 814L00100916 | 03 |

**Optionales Zubehör**

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|---------------|----------|
| Außenblende 45° für Scheinwerfer 14L | | 814L00545916 | 01 |

