



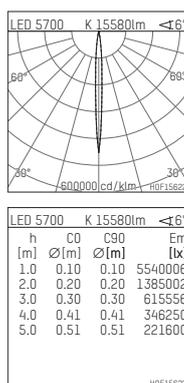

14LS250KWDE916 | silber

14L
Scheinwerfer
LED | 250 W 5700 K

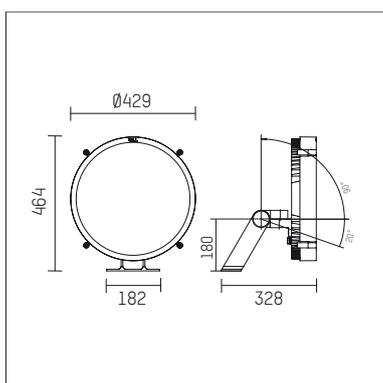

- Scheinwerfer 14L
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 21100 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Systemleistung: 250 W
- narrow spot
- Ausstrahlungswinkel: 7 °
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DALI)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DALI
- Anschluss sekundärseitig:
- mit Anschlussleitung 500mm und Rundsteckverbinder 4-polig (Typ: RST16i5 für 48V und DALI (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 328 mm, Breite: 429 mm, Höhe: 464 mm
- Windangriffsfläche: 0,15 m²
- Gewicht: 9,823 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14LS250KWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14LS250KWDE916
Zubehör

Erforderliches Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|----------------------|---------------|----------|
| LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für Scheinwerfer 14L für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 251 x 90 x 44 | 814L25000 | 01 |
| Schwenkbügel für Scheinwerfer 14L | | 814L0010H916 | 02 |
| Standardbügel für Scheinwerfer 14L | | 814L00100916 | 03 |



Optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|---|-------------------|---------------|----------|
| Außenblende 45° für Scheinwerfer 14L | | 814L00545916 | 01 |

