



14M5104NWCE916 | silber

14M

Scheinwerfer

LED | 100 W 4000 K

LED

DMX


IP65



IK07

CE

5Y

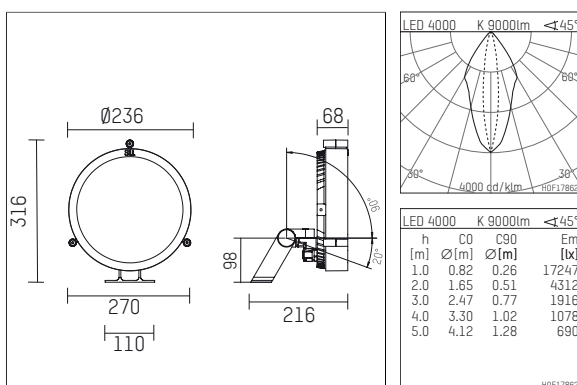


- Scheinwerfer 14M
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 10600 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 9000 lm
- Systemleistung: 100 W
- Lichtausbeute: 90,0 lm/W
- oval flood horizontal, oval flood
- 15° x 57°
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DMX)
- 48V DC
- Steuerung ON/OFF, DMX
- Anschluss sekundärseitig:
- mit zwei Anschlussleitungen 500mm für DMX und eine Anschlussleitung 500mm für 48V DC (Typ: inklusive Wieland RST16-Steckverbindersystem)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 216 mm, Breite: 270 mm, Höhe: 316 mm
- Windangriffsfläche: 0,05 m²
- Gewicht: 3,66 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse III
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK07
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14M5104NWCE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14M5104NWCE916
Zubehör

Erforderliches Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 120W für 1x 14M Scheinwerfer für den Außeneinsatz geeignet		814M14800	01
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 240W für 2x 14M Scheinwerfer für den Außeneinsatz geeignet		814M24800	01
LED Betriebsgerät IP67, 48V / 320W für 3x 14M Scheinwerfer für den Außeneinsatz geeignet		814M34800	01
Schwenkbügel für Scheinwerfer 14M		814M0010H916	02
Standardbügel für Scheinwerfer 14M		814M00100916	03
Gekanteter Bügel für Scheinwerfer 14M		814M0010B916	04

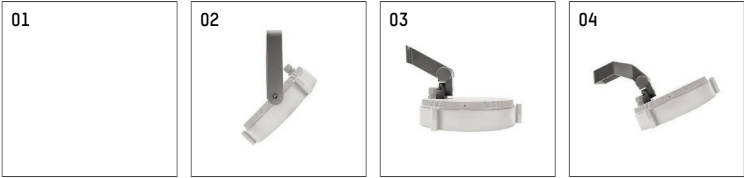

Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Kardanische Aufhängung für Scheinwerfer 14M		814M0010K916	01
Vorsatzblende Länge 120mm für Scheinwerfer 02M und 14M		814M05000916	02
Außenblende 45° Länge 290mm für Scheinwerfer 02M und 14M		814M04000916	03

