




14S2030KWDE916 | silber

14S
Scheinwerfer
LED | 30 W 5700 K

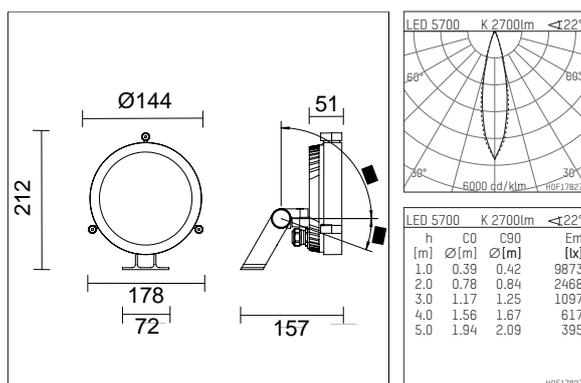

- Scheinwerfer 14S
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 4360 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2700 lm
- Systemleistung: 30 W
- Lichtausbeute: 90,0 lm/W
- medium
- Ausstrahlungswinkel: 25 °
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DALI)
- 24V DC
- Steuerung ON/OFF, DALI
- Anschluss sekundärseitig:
- mit Anschlussleitung 500mm und Rundsteckverbinder 4-polig (Typ: RST16i5 für 24V und DALI (Wieland))
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 157 mm, Breite: 178 mm, Höhe: 212 mm
- Windangriffsfläche: 0,03 m²
- Gewicht: 1,66 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse II
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14S2030KWDE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14S2030KWDE916
Zubehör

Erforderliches Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|----------------------|---------------|----------|
| LED Betriebsgerät IP67, 24V / 40W für 14S Scheinwerfer für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 171 x 62 x 37 | 814S03000 | 01 |
| Schwenkbügel für Scheinwerfer 14S | | 814S0010H916 | 02 |
| Standardbügel für Scheinwerfer 14S | | 814S00100916 | 03 |



Optionales Zubehör

| Typ | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--|-------------------|---------------|----------|
| Außenblende 45° Länge 165mm für Scheinwerfer 02S und 14S | | 814S04000916 | 01 |
| Vorsatzblende Länge 71mm für Scheinwerfer 02S und 14S | | 814S05000916 | 02 |

