




## 14S3030WWCE916 | silber

14S  
Scheinwerfer  
LED | 30 W 3000 K

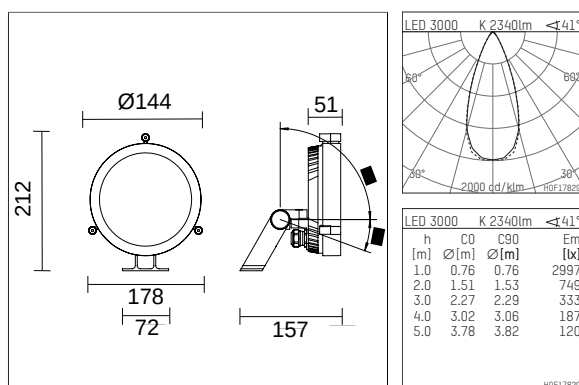

- Scheinwerfer 14S
- zur Wand-, Boden- und Deckenmontage
- Netzteil und Bügel sind separat zu bestellen
- mit LED 4000 lm
- Farbtemperatur: 3000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 2340 lm
- Systemleistung: 30 W
- Lichtausbeute: 78,0 lm/W
- flood
- Ausstrahlungswinkel: 40 °
- für externes Netzteil, integrierte Steuerung (DMX)
- 24V DC
- Steuerung ON/OFF, DMX
- Anschluss sekundärseitig:
- mit zwei Anschlussleitungen 500mm für DMX und eine Anschlussleitung 500mm für 48V DC (Typ: inklusive Wieland RST16-Steckverbindersystem)
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 157 mm, Breite: 178 mm, Höhe: 212 mm
- Windangriffsfläche: 0,03 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 1,66 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse III
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: silber (RAL9006)
- 14S3030WWCE916

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

14S3030WWCE916  
Zubehör

Erforderliches Zubehör

| Typ                                                                                        | Abmessungen in mm    | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------|
| LED Betriebsgerät IP67, 24V / 40W<br>für 14S Scheinwerfer<br>für den Außeneinsatz geeignet | LxBxH: 171 x 62 x 37 | 814S03000     | 01       |
| Schwenkbügel<br>für Scheinwerfer 14S                                                       |                      | 814S0010H916  | 02       |
| Standardbügel<br>für Scheinwerfer 14S                                                      |                      | 814S00100916  | 03       |



Optionales Zubehör

| Typ                                                            | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Außenblende 45°<br>Länge 165mm<br>für Scheinwerfer 02S und 14S |                   | 814S04000916  | 01       |
| Vorsatzblende<br>Länge 71mm<br>für Scheinwerfer 02S und 14S    |                   | 814S05000916  | 02       |

