



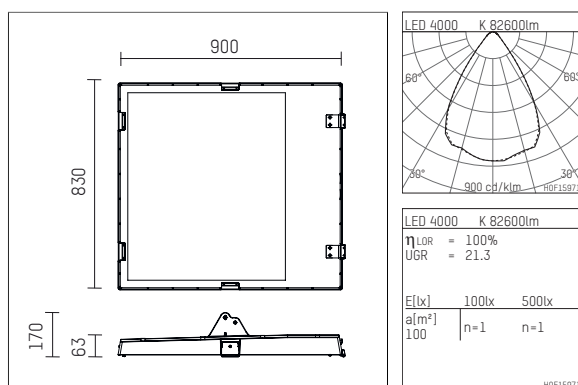

## 1774600NW70D | Aluminium unlackiert

177 | 2.0  
Arealflooder  
LED | 600 W 4000 K



- Arealflooder 177 2.0
- zur Montage an Wand oder Decke
- Montagebügel ist separat zu bestellen
- mit LED 100500 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- Leuchtenlichtstrom: 82600 lm
- Systemleistung: 600 W
- Lichtausbeute: 137,7 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 65 °
- 3 eingebaute LED Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannschutz 10kV; Ableitstoßstrom 5kA
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 1
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2,5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 900 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 170 mm
- Windangriffsfläche: 0,75 m²
- Gewicht: 37,9 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 45 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: Aluminium unlackiert
- 1774600NW70D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

1774600NW70D  
Zubehör

Erforderliches Zubehör

| Typ                                                             | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Deckenbefestigung<br>für Serie 177                              |                   | 817700200     | 01       |
| Montagebügel, für die Befestigung an Traversen<br>für Serie 177 |                   | 817700300     | 02       |
| Montagebügel, für Wandbefestigung                               |                   | 817700400     | 03       |

