


## 1556160KW10-1D | unlackiert

155

Planscheinwerfer

LED | 160 W 5700 K

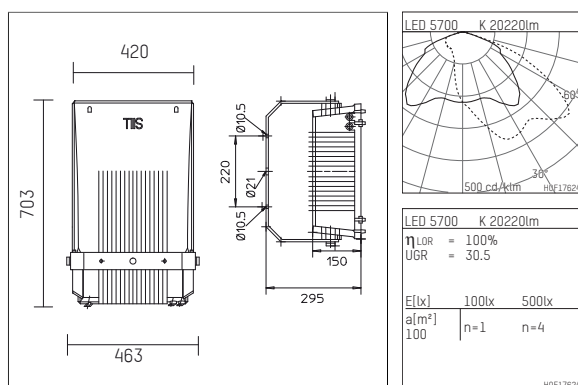

- Planscheinwerfer 155
- mit Montagebügel
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage
- mit LED 24370 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >80
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 20220 lm
- Systemleistung: 160 W
- Lichtausbeute: 126,4 lm/W
- asymmetrische Lichtverteilung, breitstrahlend
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Inklusive Thermoschutz für Treiber und LED-Modul
- Als Option gleichspannungsgesegnet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 7
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm²
- Zur Durchgangsverdrahtung geeignet; für Kabeldurchmesser 8-12mm
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AlSi12
- Sicherheitsglas mattiert
- Länge: 703 mm, Breite: 420 mm, Höhe: 150 mm
- schwenkbar +153°/-142°
- Windangriffsfläche: 0,10 m²
- Gewicht: 18 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 °C
- maximale Umgebungstemperatur: 42 °C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK08
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598, CE
- Farbe: unlackiert
- 1556160KW10-1D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

1556160KW10-1D  
Zubehör

Optionales Zubehör

| Typ                                                                                                   | Abmessungen in mm | Artikelnummer | Abb.-Nr. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|
| Mastaufsatz, für 1 Planstrahler ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155      | L: 750            | 84551000      | 01       |
| Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155  | L: 750            | 84552090      | 02       |
| Mastaufsatz, für 2 Planstrahler 180° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155 | L: 750            | 84552180      | 03       |
| Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155  | L: 750            | 84553090      | 04       |
| Mastaufsatz, für 3 Planstrahler 120° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155 | L: 750            | 84553120      | 05       |
| Mastaufsatz, für 4 Planstrahler 90° ohne Bügel mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155  | L: 750            | 84554090      | 06       |
| Wandhalter, Erschütterungsgedämpft für Scheinwerfer Serie 155                                         |                   | 845501400     | 07       |
| Traversenhalter, Erschütterungsgedämpft für Scheinwerfer Serie 155                                    |                   | 845501500     | 08       |
| Traversenaufsatz, für eine Leuchte mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155              | L: 750            | 84551001      | 09       |
| Traversenaufsatz, für 2 Leuchten mit Mastdurchmesser 102 mm für Scheinwerfer Serie 155                | L: 750            | 84551002      | 10       |
| Taubenabwehr für Scheinwerfer Serie 155                                                               |                   | 845501600     | 11       |
| Vierseitige Blende für Scheinwerfer Serie 155                                                         |                   | 845501000     | 12       |

