





1774965KW70D | schwarz

177 | BLACK EDITION
Arealflooter
LED | 965 W 5700 K

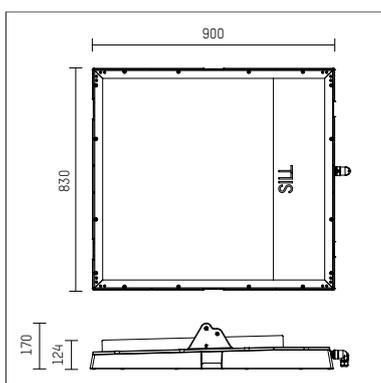

LED 5700 K 128600lm	
η_{LOR}	= 100%
UGR	= 22,9
E[x]	
100lx	500lx
a[m ²]	n=1 n=1
100	

- Arealflooter 177 BLACK EDITION
- zur Montage an Wand oder Decke
- Montagebügel ist separat zu bestellen
- mit LED 156300 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L90 / B10 (100.000 / ta 25°C)
- Leuchtenlichtstrom: 128600 lm
- Systemleistung: 965 W
- Lichtausbeute: 133,3 lm/W
- symmetrische Lichtverteilung, wide flood
- Ausstrahlungswinkel: 65 °
- 5 eingebaute LED Betriebsgeräte, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- Überspannschutz 10kV; Ableitstoßstrom 5kA
- Dimmbar 10-100%
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 1
- Netzanschluss: Steckverbindung 5x2,5 mm²
- Optional Durchgangsverdrahtung möglich
- Gehäuse aus Aluminium und Aluminium-Druckguss
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 900 mm, Breite: 830 mm, Höhe: 170 mm
- Windangriffsfläche: 0,75 m²
- Gewicht: 43,6 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 40 ° C
- Schlagfestigkeitsklasse: IK10
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: schwarz
- 1774965KW70D

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

1774965KW70D

Zubehör**Erforderliches Zubehör**

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Deckenbefestigung für Serie 177		817700200	01
Montagebügel, für die Befestigung an Traversen für Serie 177		817700300	02
Montagebügel, für Wandbefestigung		817700400	03

