
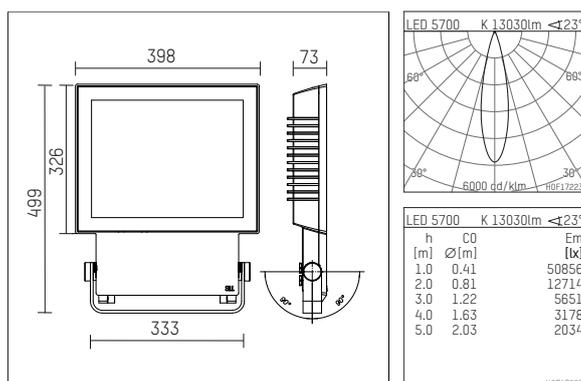


## 49L2140KWD | schwarz

49L  
Scheinwerfer  
LED | 140 W 5700 K



- Scheinwerfer 49L
- zur Wand-, Boden- oder Mastmontage
- mit schwenkbarem Montagebügel
- mit LED 17850 lm
- Farbtemperatur: 5700 K
- Farbwiedergabeindex: CRI >70
- L80 / B10 (50.000h)
- SDCM < 3
- Leuchtenlichtstrom: 13030 lm
- Systemleistung: 140 W
- Lichtausbeute: 93,1 lm/W
- rotationssymmetrische Lichtverteilung, spot
- Ausstrahlungswinkel: 10 °
- eingebautes LED-Betriebsgerät, elektronisch (DALI), 220-240 V, 0/50/60 Hz
- inklusive Thermoschutz für Treiber und LED-Modul
- Überspannschutz 6kV
- Als Option gleichspannungsg geeignet (AC/DC) - 15% Leistung für Betrieb an Notlichtanlagen
- Weitere Dimmfunktionen auf Anfrage
- Amplitudendimmung
- Dimmbereich: 100-10 %
- Anzahl Leuchten je Sicherung (B16): 7
- Netzanschluss: Anschlussklemme 5x2,5 mm<sup>2</sup>
- 2xM20 Kabelverschraubung für Kabeldurchmesser 8-12 mm, für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Korrosionsbeständiges Aluminium-Druckgussgehäuse AISi12
- Sicherheitsglas, klar
- Länge: 499 mm, Breite: 398 mm, Höhe: 73 mm
- ± 90° schwenkbar
- Windangriffsfläche: 0,18 m<sup>2</sup>
- Gewicht: 12,2 kg
- Schutzart: IP65
- Schutzklasse I
- 5 Jahre Hoffmeister Garantie
- Entworfen und hergestellt in Deutschland
- minimale Umgebungstemperatur: -40 ° C
- maximale Umgebungstemperatur: 55 ° C
- Prüfzeichen: gefertigt nach DIN VDE 0711 / EN 60598
- Farbe: schwarz (RAL9005)
- 49L2140KWD

- Übersicht des Zubehörs auf der/ den Folgeseite/ n

49L2140KWD  
Zubehör

## Optionales Zubehör

Typ	Abmessungen in mm	Artikelnummer	Abb.-Nr.
Drahtschutzgitter für Scheinwerfer 49L und 48L		849L00100	01
Abblendtore ausstellbar für Scheinwerfer 49L		849L00600	02
Vierseitige Blende für Scheinwerfer 49L and 48L		849L00200	03
Blende horizontal, mit verstellbaren Lamellen für Scheinwerfer 49L und 48L		849L00300	04
Blende vertikal, mit verstellbaren Lamellen für Scheinwerfer 49L und 48L		849L00400	05
Dreiseitige Blende für Scheinwerfer 49L und 48L		849L00500	06
Wabenraster für Scheinwerfer 49L und 48L		849L02000	07
Klarglas mattiert, zum Weichzeichnen für Scheinwerfer 49L and 48L		849L02100	08
Klarglas teilmattiert, zum Weichzeichnen des oberen oder unteren Lichtaustrittes für Scheinwerfer 49L und 48L		849L02200	09
Rillenglas horizontal, Typ 555 B für Scheinwerfer 49L und 48L		849L02300	10
Rillenglas vertikal, Typ 555 B für Scheinwerfer 49L und 48L		849L02400	11
Strukturglas Albarino S, feine Struktur zur Streuung, Lichttransmission 91,5% für Scheinwerfer 49L and 48L		849L02600	12
Konversionsfilter Daylight, Erhöhung der Farbtemperatur von 3000K auf 4450K und von 5700K auf 14.500K für Scheinwerfer 49L und 48L		849L03200	13
Konversionsfilter Neutral, Erhöhung der Farbtemperatur von 3000K auf 3650 K für Scheinwerfer 49L und 48L		849L03100	14
Konversionsfilter warm, Senkung der Farbtemperatur von 3000K auf 2600K für Scheinwerfer 49L und 48L		849L03000	15
Montagebügel, schwingungsgedämpft für Scheinwerfer 49L und 48L		849L01000	16
Wandausleger, L=0,5m für Scheinwerfer Serie 49L und 48L		849400500	17
Mastausleger, für Mastdurchmesser 80-120mm für Scheinwerfer 49L und 48L		849400700	18
Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser 115-120mm		855500 200-120	19
Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser 150-170mm		855500 200-170	19
Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser 55-60mm		855500 200-60	19
Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser 60-89mm		855500 200-89	19
Mastschelle Edelstahl v2a / feuerverzinkt, für Mastdurchmesser 85-92mm		855500 200-92	19

## 49L2140KWD Zubehör

